


**De CRW Regenwaterbesturing is speciaal ontwikkeld als complete oplossing voor hergebruik van regenwater.**

## **CRW CONDOR Regenwaterbesturing.**

De markt voor het gebruik van regenwater in plaats van drinkwater voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet, de wasmachine en het wassen van de auto zal naar verwachting in de komende jaren een zeer sterke groei meemaken. Niet voor niets heeft men een intensieve reclame campagne gestart om het gebruik van regenwater te promoten. Met uitspraken zoals "drinkt u ook wel eens water uit het toilet" tracht men het gebruik van regenwater onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Het ongecontroleerd onttrekken van water uit de diepere grondlagen (drinkwater) resulteert tot het uitdrogen van de bodem in ons land. Regenwater kan uitdroging niet voorkomen daar het regenwater als gevolg van o.a. verstedelijking steeds sneller wordt afgevoerd naar uiteindelijk de zee. Het is dus daarom dat regenwater in de toekomst meer zal en moet worden gebruikt.

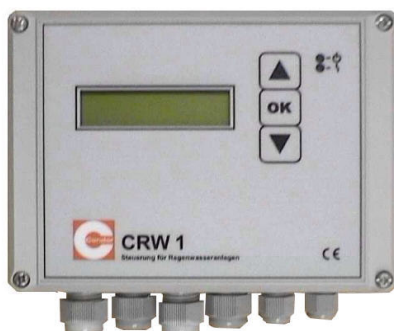

## **CRW regenwaterbesturing**

Met de Condor CRW regenwaterbesturing bewijzen wij te meer innovatieve partners te zijn voor installaties voor het hergebruik van regenwater. De CRW is een niveau afhankelijke besturing tot een meetbereik van 2 m. De besturing regelt het volautomatisch bijvullen van de installatie met behulp van een niveausonde 4-20 mA (condor TRA). De noodzakelijke droogloopbeveiliging voor de pomp, het automatisch uitschakelen ingeval van storing als ook het aansturen van de pomp en het regelmatig aansturen van het magneetventiel maken het functioneren van de CRW compleet.

## **TECHNISCHE GEGEVENS:**

### **Niveau meetprincipe**

Niveausonde 4 – 20 mA (tweedraad systeem)

### **Werking**

Toelaatbaar bereik van de voedingsspanning  
230V-AC +/-15%

Positie willekeurig

### **Vermogensgedeelte**

Pompvermogen max 1.8 kW

HAND/AUTO schakelaar

### **Uitgangskontakten**

Potentiaal Vrije storingsmelding

### **Behuizing**

Afmeting 180X100X100 mm

Wandmontage

Beschermingsklasse IP54

Aanraakveilig volgens VBG4

### **Bediening en weergave**

LCD-Display 1regeling (1x16 tekens)

3 programmeertoetsen

2 LED's

### **Aansluitwijze**

Schroefloze klemmen max. 1x2,5mm

\*Voorlopige technische gegevens