


Een optimale beveiliging wordt geboden met de stekker/combi uitvoering voor alle elektromotoren tot 11kW zoals bij:

- **Pompen**
- **Compressoren**
- **Hand/auto pomp niveaubesturingen**

Alle combi uitvoeringen beschikken standaard over een werkschakelaar, een hand/auto schakelaar, fasevolgorde bewaking en een voedingskabel voorzien van een 32A CEE stekker.

Optioneel kan de stekker/combi worden voorzien van een signaallamp.

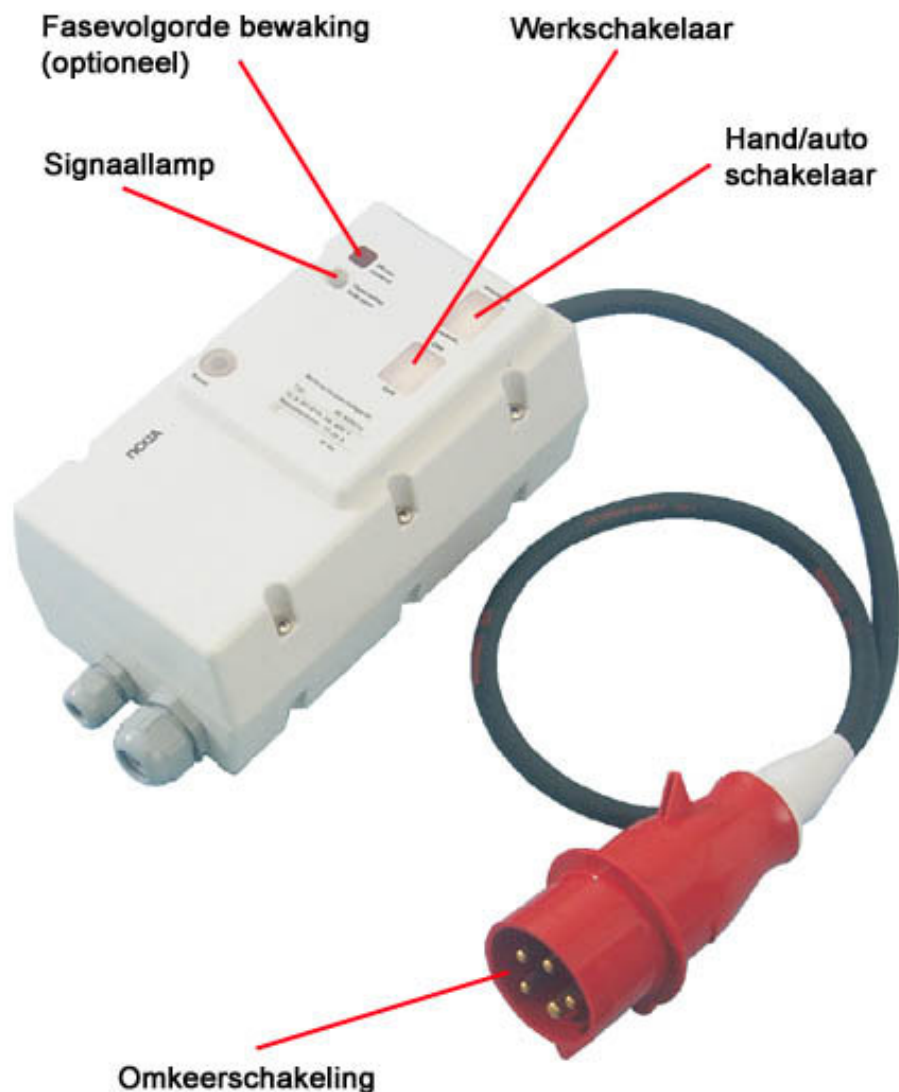


Uitvoeringen:

Spanning	Pool-bezetting	Uitvoering	CEE 32A
400 V, 6h, 50-60 Hz	3P + E + N	omkeerschak. + fasevolgorde bew.	80 9253..
	3P + E + N	omkeerschak. + fasevolgorde bew. signaallamp	80 9255..

Met toegevoegde electronica

Spanning	Pool-bezetting	Uitvoering	CEE 32A
400 V, 6h, 50-60 Hz	3P + E + N	onderspanningbeveiliging herstart beveiliging	80 9601..
	3P + E + N	Herstart beveiliging	80 9701..
	3P + E + N	Signaallamp dichtheidsbewaking	80 9256..

Uitschakelcurve

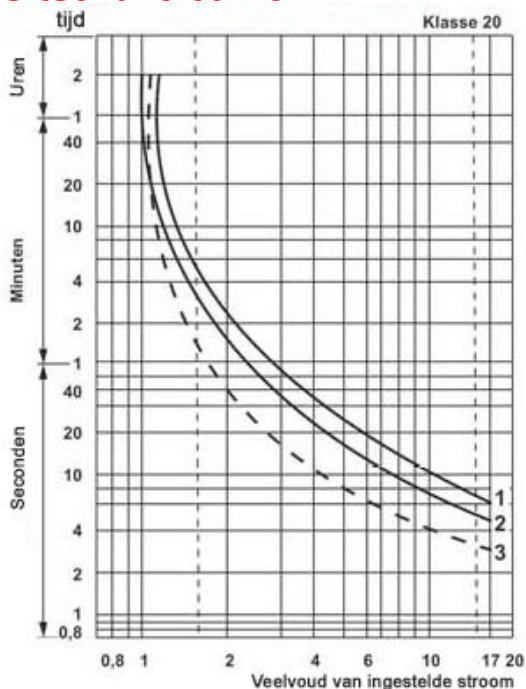

1. Symetrische 3-polige belasting vanuit koude toestand
2. 2-polige belasting vanuit koude toestand
3. Symetrische 3-polige belasting op bedrijfstemperatuur

Instelbereiken:

Instelbereik Amp.	Max. voorzekering	toevoeging bestelnummer
12,0 – 18,0	35,0 A	..13
17,0 – 25,0	50,0 A	..14

Technische gegevens:

Materiaal behuizing	Policarbonaat
Beschermingsklasse	IP 44
Afmetingen	L: 325mm. B: 145mm. H: 140mm.
Gewicht	Ca. 2500 gr.