

De motorenstekkers met druktoetsen zijn uitermate geschikt om toe te passen bij vaste en mobiele installaties zoals:

- **Pompen**
- **Compressoren**
- **Ventilatoren**

Alle motorenstekkers met druktoetsen zijn voorzien van een thermische- en magnetische beveiliging.


De stekker is tevens werkschakelaar. Door de extra grote aansluitruimte kunnen optionele modules, zoals onderspannings-, en bedrijfsstroombewaking als ook bedrijfsurenteller, worden geïntegreerd. Tevens is er een versie leverbaar met een omkeerschakeling en fasevolgorde bewaking.



**Uitvoeringen:**

Spanning	Pool-bezetting	Uitvoering	CEE		CEE	
			16A	32A	16A	32A
400 V, 6h, 50-60 Hz	3P + E	standaard	80 5022..	80 6022..	80 5122..	80 6122..
	3P + E + N	Standaard	80 5042..	80 6042..	80 5142..	80 6142..
	3P + E + N	omkeerschak. + fasevolgordebew.	80 5047..	80 6047..	80 5147..	80 6147..
	3P + E	thermokontaktbewaking + bedrijfsstroombewaking	80 5052..	80 6052..		
	3P + E + N	thermokontaktbewaking + bedrijfsstroombewaking	80 5062..	80 6062..		
	3P + E + N	omkeerschak + fasevolgordebew. thermokontakt- + bedrijfsstroombew.	80 5067..	80 6067..		
	3P + E + N	Fasevolgordebew. + faseuitvalbew.	80 5247..	80 6247..		
	3P + E + N	omkeerschak + fasevolgordebew + bedrijfsurenteller	80 5447..	80 6447..		
500 V, 7h, 50-60 Hz	3P + E	Standaard	80 5024..	80 6024..	80 5124..	80 6124..
	3P + E + N	Standaard	80 5044..	80 6044..	80 5144..	80 6144..
	3P + E + N	omkeerschak.+ fasevolgordebew.	80 5048..	80 6048..	80 5148..	80 6148..
	3P + E	thermokontaktbewaking + bedrijfsstroombewaking	80 5054..	80 6054..		
	3P + E + N	thermokontaktbewaking + bedrijfsstroombewaking	80 5064..	80 6064..		
>50 V, 10h, 100-300 Hz	3P + E + N	omkeerschak. + fasevolgordebew. thermokontakt- + bedrijfsstroombew.	80 5069..	80 6069..		
	3P + E	Standaard	80 5090..	80 6090..		

**Uitschakelcurve:**

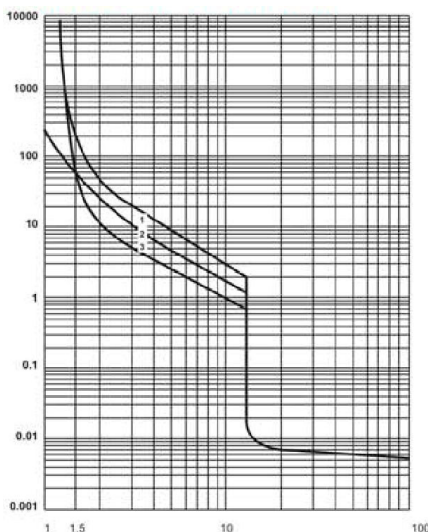

1. 3-polige belasting in koude toestand  
2. 2-polige belasting in koude toestand  
3. 3-polige belasting in warme toestand

**Instelbereiken:**

Instelbereik Amp.	Maximale voorzekering	Toevoeging Bestelnr.
0,10 - 0,16	<b>Kortsluitvast:</b> voorzekering tot Icc=50 kA niet noodzakelijk!	..21
0,16 - 0,25		..22
0,25 - 0,40		..23
0,40 - 0,63		..24
0,63 - 1,00		..25
1,00 - 1,60		..26
1,60 - 2,50		..27
2,50 - 4,00		..28
4,00 - 6,30		..29
6,00 - 10,00		..30
9,00 - 14,00	80A	..31
13,00 - 18,00	80A	..32
17,00 - 23,00	80A	..33*
20,00 - 25,00	80A	..34*

\*) alleen met CEE 32A leverbaar!

**Techn. gegevens:**

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	IP 44
Afmetingen	L: (CEE 16A) 285mm. (CEE 32A) 300mm. B: 110mm. H: 95mm.
Gewicht	Ca. 1200 gr.

**Bestelvoorbeeld:**

80 506730	
80 ..	Hoofdgroep
.. 5067	Typebeschrijving
..30	Instelbereik
Nolta-motorenstekkers, CEE 16A, 3P+E+ N, 6h, 400V, 50-60Hz, met omkeerschakeling en fasevolgorde bewaking, thermokontaktbewaking/bedrijfsstroombewaking instelbereik 6,0 – 10,0A.	