

De motorensteker in de wandmontage uitvoering is met name geschikt voor toepassing in een ruwe industriële omgeving.

- **Compressoren.**
- **Hout- en metaal bewerkingsmachines.**
- **Persen.**

De stekkers voor wandmontage zijn voorzien van een draaiknopbediening. De stekkers zijn uitgerust met instelbare thermische en magnetische beveiliging en is tevens werkschakelaar.



Thermische beveiliging
(instelbaar)

Magnetische beveiliging
(kortsluitbeveiliging)

Onderspanningspoel
(optioneel)

Uitvoeringen:


| Spanning | Pool-bezetting | CEE16A | CEE 32A | CEE 16A + U-spoel | CEE 32A + U-spoel |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 400 V, 6h, 50-60 Hz | 3P + E + N | 70 3049.. | 70 3549.. | 70 3149.. | 70 3649.. |

Instelbereiken:

| Instelbereik Amp. | Maximale voorzekering | Toevoeging Bestelnr. |
|-------------------|--|----------------------|
| 0,10 - 0,16 | Kortsluitvast: voorzekering tot I _{cc} =50 kA niet noodzakelijk! | ..21 |
| 0,16 - 0,25 | | ..22 |
| 0,25 - 0,40 | | ..23 |
| 0,40 - 0,63 | | ..24 |
| 0,63 - 1,00 | | ..25 |
| 1,00 - 1,60 | | ..26 |
| 1,60 - 2,50 | | ..27 |
| 2,50 - 4,00 | | ..28 |
| 4,00 - 6,30 | | ..29 |
| 6,30 - 9,00 | | ..30 |
| 9,00 - 12,50 | 80A | ..31 |
| 12,50 - 16,00 | 80A | ..32 |
| 16,00 - 20,00 | 80A | ..33* |
| 20,00 - 25,00 | 80A | ..34* |

*) alleen met CEE 32A leverbaar!

Uitschakelcurve:

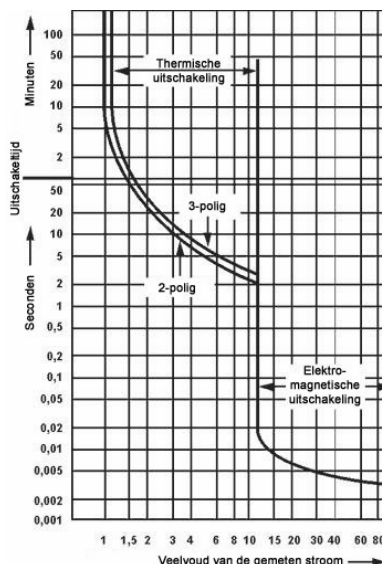

Technische gegevens:

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Materiaal behuizing | ABS |
| Beschermingsklasse | IP X4 |
| Afmetingen | L: 285mm. B: 120mm. H: 140mm. |
| Gewicht | Ca. 2500 gr. |

Bestelvoorbeeld:

| | |
|--|------------------|
| 70 304930 | |
| 70.. | Hoofdgroep |
| ..3049 | Typebeschrijving |
| ..30 | Instelbereik |
| Nolta-wandmontage, CEE 16A, 3P+E+ N, 6h, 400V, 50-60Hz. Instelbereik 6.30 – 9.00 A | |